


Datum: 16.08.19

Schnitte 1:10

Sparrenlänge und Lattenabstände

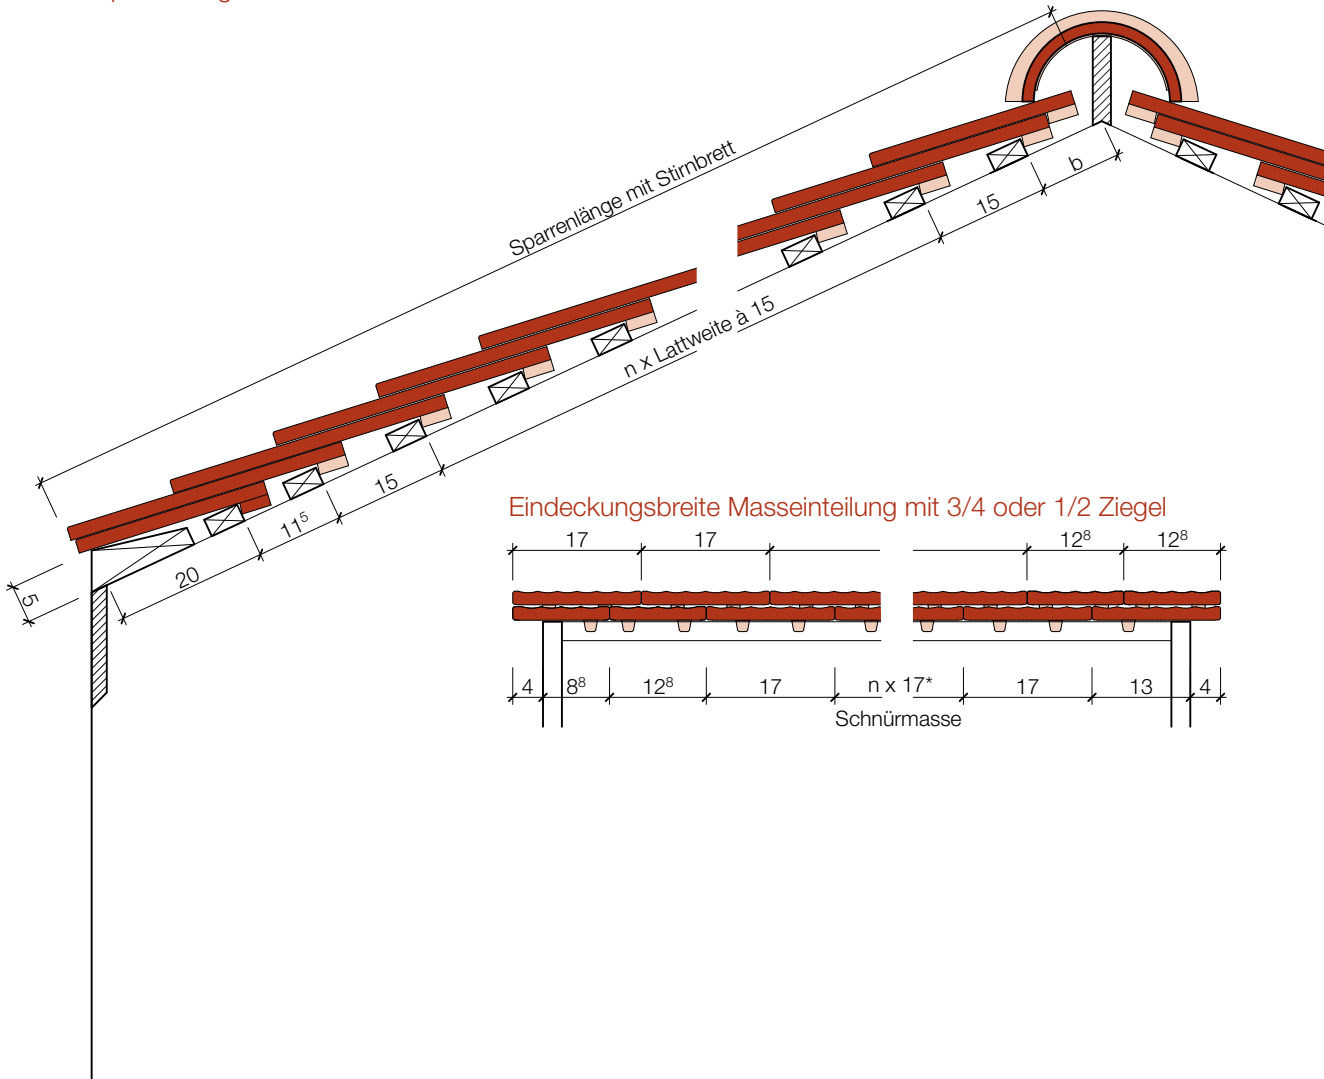

Mittlere Deckbreite

Flächenziegel	17,0 cm
1 1/2-Ziegel	25,5 cm
3/4-Ziegel	12,8 cm
Traufziegel	17,0 cm
Firstanschlussziegel	17,0 cm
Lüfterziegel (18 cm ²)	17,0 cm
Ausschnittziegel li / re	17,0 cm
Kehlziegel	17,0 cm
Turmziegel gewellt / glatt	13,5 cm
Glasziegel (Rundschnitt)	17,0 cm

Minimale Dachneigung, Sparren

Unterdach mit:	
normaler Beanspruchung	≥ 30°
erhöhter Beanspruchung	≥ 25°
ausserordentlicher Beanspruchung	≥ 22°

(Enwässerung in Dachrinne empfohlen)

Unterschreiten der min. Dachneigung

Unterdach mit:
ausserordentlicher Beanspruchung ≥ 15°
Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen
gemäss ZZ Wancor AG.

Sparrenneigung Abstand b

20°	11,2 cm
30°	10,8 cm
40°	10,4 cm
50°	10,0 cm

Eignung betreffend Bezugshöhe


Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von 1400 h₀(m) gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

Datum: 13.08.19


Schnitte einzelne Ziegel 1:10



Kehlziegel
Querschnitt



Normalziegel
Längsschnitt



Turmziegel
Längsschnitt



Normalziegel
Querschnitt




Turmziegel
Querschnitt




3/4 Ziegel
Querschnitt



Ausschnittziegel rechts
Querschnitt




Traufziegel
Längsschnitt

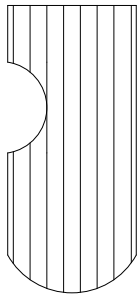

Ausschnittziegel rechts
Ansicht ⁽⁰³⁾



Traufziegel
Querschnitt




Firstanschlussziegel
Längsschnitt




Ausschnittziegel links
Querschnitt




Firstanschlussziegel
Querschnitt

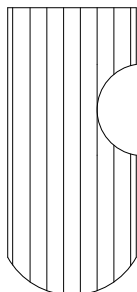


Ausschnittziegel links
Ansicht ⁽⁰³⁾



Lüfterziegel
Längsschnitt

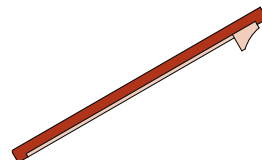

Glasziegel transparent
Längsschnitt



Kehlziegel
Längsschnitt

⁽⁰³⁾ nur im Lüfter-Set erhältlich
weiteres Zubehör auf Anfrage