


Porotherm WU-Schale

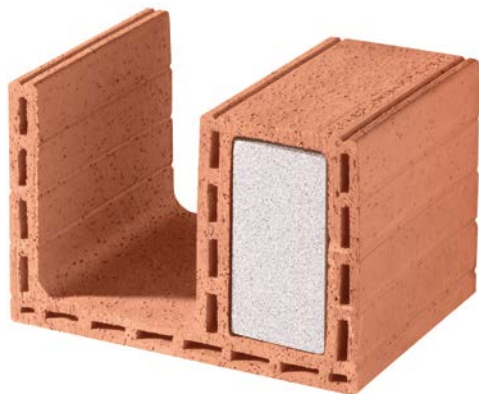

Die gedämmte Porotherm WU-Schale dient als Systemkomponente für Ringanker sowie zum Befestigen von diversen Bauteilen.

Grundlegende Eigenschaften Porotherm WU-Schale

	Wert	Einheit
Trockenrohddichte ρ	900	kg/m ³

Sortiment

Produktbezeichnung	Format	Bedarf	Gewicht	Querschnitt innen	Wärmedurchgang U
	L × B × H mm	St./lfm	kg/St.	B × H mm	W/m ² K
Porotherm WU-Schale	240 × 300 × 240	4	12,5	155 × 190	0,63
	250 × 365 × 238	4	9,4	165 × 190	0,37
	240 × 425 × 240	4	13,0	200 × 195	0,33