


Porotherm coque WU

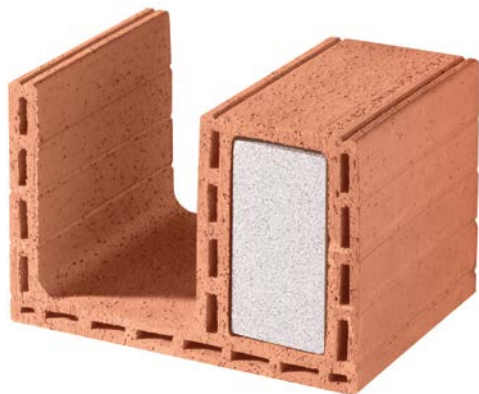

La coque isolée Porotherm WU sert de composante annulaire pour les ancrages annulaires ainsi que de fixation pour divers composants.

Caractéristiques fondamentales de la coque WU Porotherm

	Valeur	Unité
Masse volumique sèche ρ	900	kg/m ³

Assortiment

Désignation du produit	Format L x l x h mm	Besoin pièces/m lin.	Poids kg/pce	Section intérieure l x h mm	Passage de chaleur U W/m ² K
Coque Porotherm WU	240 x 300 x 240	4	12,5	155 x 190	0,63
	250 x 365 x 238	4	9,4	165 x 190	0,37
	240 x 425 x 240	4	13,0	200 x 195	0,33