


Façade d'isolation thermique Porotherm (WDF)

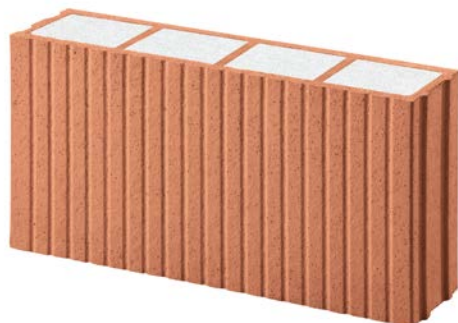

La façade à isolation thermique Porotherm (WDF) sert de composante système non porteuse pour la pré-maçonnerie en intérieur et en extérieur.

Caractéristiques fondamentales de la façade d'isolation thermique Porotherm (WDF)

	Valeur
Résistance à la diffusion μ	5

Assortiment

Désignation du produit	Format L x l x h mm	Besoin pièces/m ²	Poids kg/pièce	Conductibilité thermique λ W/mK
Porotherm WDF 80	495 x 80 x 249	8	6,1	0,065
Porotherm WDF 120	495 x 120 x 249	8	6,9	0,06
Porotherm WDF 180	495 x 180 x 249	8	8,6	0,055