


Porotherm Deckenrandschale

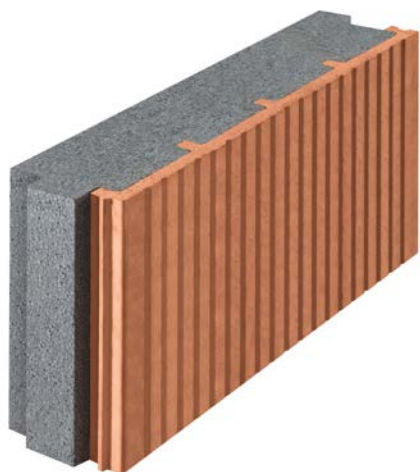

Die gedämmte Deckenrandschale (DRS) dient als Systemkomponente für die Deckenrandabschalung oder anderen Bauteilen und ist ein optimaler Putzgrund. Die Deckenrandschale Plus (DRS Plus) dient als Deckenstirn-Dämmung bei auskragenden Betonbauteilen und raumhohen Fensterelementen.

Die DRS kann mit Porotherm Dryfix-Kleber verarbeitet werden, eine Dose reicht für ca. 25 Laufmeter. Vor dem Betonieren der Decke ist die Standsicherheit der DRS-Deckenrandschale zu prüfen.

Grundlegende Eigenschaften Porotherm Deckenrandschale

	Wert	Einheit
Wärmeleitfähigkeit λ	0,032	W/mK

Sortiment

Produktbezeichnung	Format L x B x H mm	Bedarf Stück/lfm	Gewicht kg/Stück
Porotherm Deckenrandschale DRS	500 x 120 x 220	2	3,4
	500 x 120 x 240	2	3,8
	500 x 120 x 260	2	4,1
	500 x 120 x 280	2	4,4
	500 x 120 x 300	2	4,7
	500 x 120 x 320	2	5,0
Porotherm Deckenrandschale DRS Plus	500 x 120 x 220	2	3,5
	500 x 120 x 240	2	3,8
	500 x 120 x 340	2	5,5