

Casta «Rustique»

Tuile plate 17/38



Les toits en tuiles plates peuvent être de véritables chefs-d'œuvre. Notre tuile plate Casta 17/38 «Rustique» séduit par son large champ d'application, ses variations de couleurs et sa forme à la fois discrète, fine et élégante. Grâce à son allure traditionnelle, elle s'intègre plus harmonieusement dans le paysage de toitures. Cette tuile plate convient donc pour tous les domaines, de la nouvelle construction aux bâtiments classés monuments historiques, ainsi qu'à la rénovation.

Variantes de couleurs

rouge naturel



paleo



attico



castel



vieux-jaune



Formes de tuiles

ronde




pointue



Mode de pose

Couverture double ronde

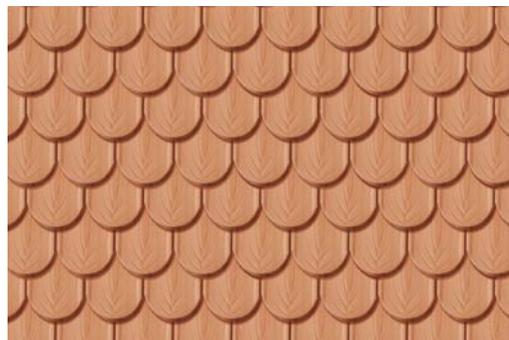

Couverture double pointue



Tuiles plates

Désignation du produit	Dimensions totales L x l mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids kg/pièce	Besoin pièces/m ²
Casta 17/38	380 x 170	150 ¹	170	1,9	39,2 ²

Tuiles accessoires



Désignation du produit	Dimensions totales L x l mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids kg/pièce	Besoin Ø pièces/m lin.
1 Tuile 1 ½	380 x 255	150	255	2,8	
2 Tuile ¾	380 x 128	150	128	1,4	
3 Tuile doublis de chéneau	380 x 170		170	1,3	5,9
4 Doublis de faitage	280 x 170	280	170	1,5	5,9
5 Tuile à rabat gauche+droite	380 x 126	150	170 ⁴	2,6	3,3
6 Set de chatières ³		150	170	10,6	
7 Tuile de noue 17/46	460 x 170		170	2,3	
8 Tuile de noue 1 ½ concave/convexe	460 x 255 380 x 170	150	255 170	4,1 2,0	
9 Tuile en verre transparente	380 x 170	150	170	2,3	
Faitière 38 (voir page 64/65)	378 x 233	300–318	185–233	3,2	3,2
Faitière 45 (voir page 64/65)	455 x 275	363–405	275–220	4,3	2,6
Tuile tourelle 13.5/27	270 x 135	110	135	1,0	
Faitière 30 (voir page 64/65)	302 x 189	238–255	145–189	2,0	4,1

Découpe de tuiles

Plus courte/plus étroite	découpe seulement
Plus longue/plus large	Perçage trou de fixation

Accessoires

Arrêt-neige Areto C	Pince intérieure – modèle E30	Ruban d'aération de faitage 1 m
Clip – modèle C	Pince intérieure – modèle E40	
Pince intérieure – modèle E24	Crochets pour faitage – modèle F	

Inclinaison du toit sur les chevrons

	Contraintes de la sous-couverture		
	normale	augmentée	except. ⁵
Inclinaison minimale	≥ 30°	≥ 25°	≥ 15°
Sous-dépassement de l'inclinaison minimale			≥ 13° ⁶

Aptitude de base par rapport à l'altitude de référence

En principe, jusqu'à une altitude de référence de 1400 h₀(m) selon la carte de charge de neige de la norme SIA 261, y compris la valeur correctrice et dans le respect de la norme SIA 232/1.

- Lattis pour couverture simple: 240 mm
- Besoin en cas de couverture simple: 24,5 pièces/m²
- Le set se compose de 2 tuiles chatières et de 4 tuiles découpées. Les tuiles découpées ne peuvent être commandées que par paires

- Dimensions sur la tête de tuile
- Drainage nécessaire dans la gouttière
- Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG