

# Casta «Handstrich»

## Biberschwanzziegel 17/38



Biberschwanzziegeldächer können wahre Kunstwerke sein. Unser Casta Biberschwanzziegel 17/38 «Handstrich» besticht durch seine grosse Anwendungsbreite, seine Farbvariation und seine unaufdringliche, schlanke, aber gleichzeitig elegante Form. Dank seinem traditionellen Erscheinungsbild lassen sich Baukörper harmonischer in Dachlandschaften integrieren. Dieser Biberschwanzziegel deckt damit alle Bereiche von Neubauten bis hin zu denkmalpflegerisch geschützten Bauten ab.

### Farbvarianten

naturrot



paleo



attico



castel



gelb-alt



### Ziegelformen

rund




spitz




### Verlegeart

Doppeldeckung rund

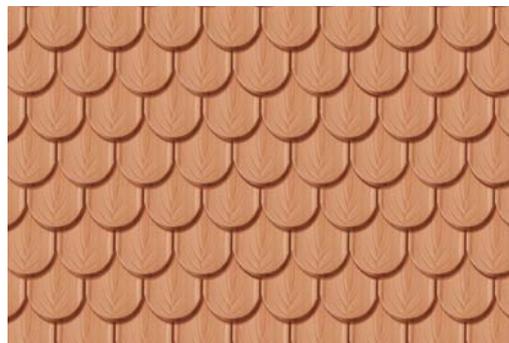

Doppeldeckung spitz

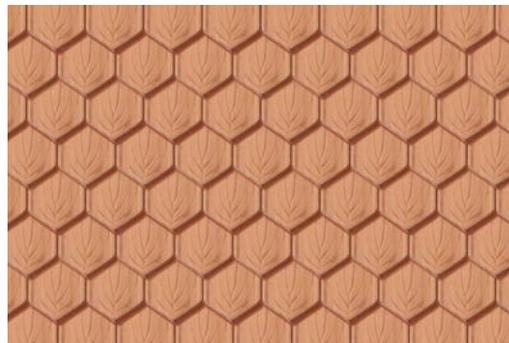

## Flächenziegel

Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/m <sup>2</sup>
Casta 17/38	380 × 170	150 <sup>1</sup>	170	1,9	39,2 <sup>2</sup>

## Zubehörziegel



Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Ø Stück/lfm
1 1 ½ Ziegel	380 × 255	150	255	2,8	
2 ¾ Ziegel	380 × 128	150	128	1,4	
3 Traufziegel	260 × 170		170	1,3	5,9
4 Firstanschlussziegel	280 × 170	280	170	1,5	5,9
5 Ortgangziegel links+rechts	380 × 126	150	170 <sup>4</sup>	2,6	3,3
6 Lüfterziegelset <sup>3</sup>		150	170	10,6	
7 Kehlziegel 17/46	460 × 170		170	2,3	
8 1 ½ Kehlziegel	460 × 255		255	4,1	
konkav/konvex	380 × 170	150	170	2,0	
9 Glasziegel transparent	380 × 170	150	170	2,3	
Firstziegel 38 (siehe Seite 64/65)	378 × 233	300–318	185–233	3,2	3,2
Firstziegel 45 (siehe Seite 64/65)	455 × 275	363–405	275–220	4,3	2,6
Turmziegel 13.5/27	270 × 135	110	135	1,0	
Firstziegel 30 (siehe Seite 64/65)	302 × 189	238–255	145–189	2,0	4,1

### Ziegelzuschnitt

verkürzen/verschmälern	nur Schnitt
verlängern/verbreitern	Befestigungsloch gebohrt

## Zubehör

Schneehalter Areto C	Innenklammer – Modell E30	Firstlüftungsband 1 m
Aussenbefestigung – Modell C	Innenklammer – Modell E40	
Innenklammer – Modell E24	Firstklammer – Modell F	

## Dachneigung am Sparren

	Beanspruchung Unterdach		
	normal	erhöht	ausserord. <sup>5</sup>
Mindestneigung	≥ 30°	≥ 25°	≥ 15°
Unterschreitung Mindestneigung			≥ 13° <sup>6</sup>

### Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von 1400 h<sub>0</sub>(m) gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

1 Lattung bei Einfachdeckung: 240 mm  
 2 Bedarf bei Einfachdeckung: 24,5 Stück/m<sup>2</sup>  
 3 Das Set besteht aus 2 Lüfterziegeln und 4 Ausschnittziegeln. Ausschnittziegel können nur paarweise bestellt werden

4 Masse am Ziegelkopf  
 5 Entwässerung in Dachrinne erforderlich  
 6 Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss Zürcher Ziegeleien AG