


# swissporSAFSYS – Système de garde-corps périphérique pour toitures inclinées

Allie sécurité maximale et simplicité de montage sur les toitures inclinées

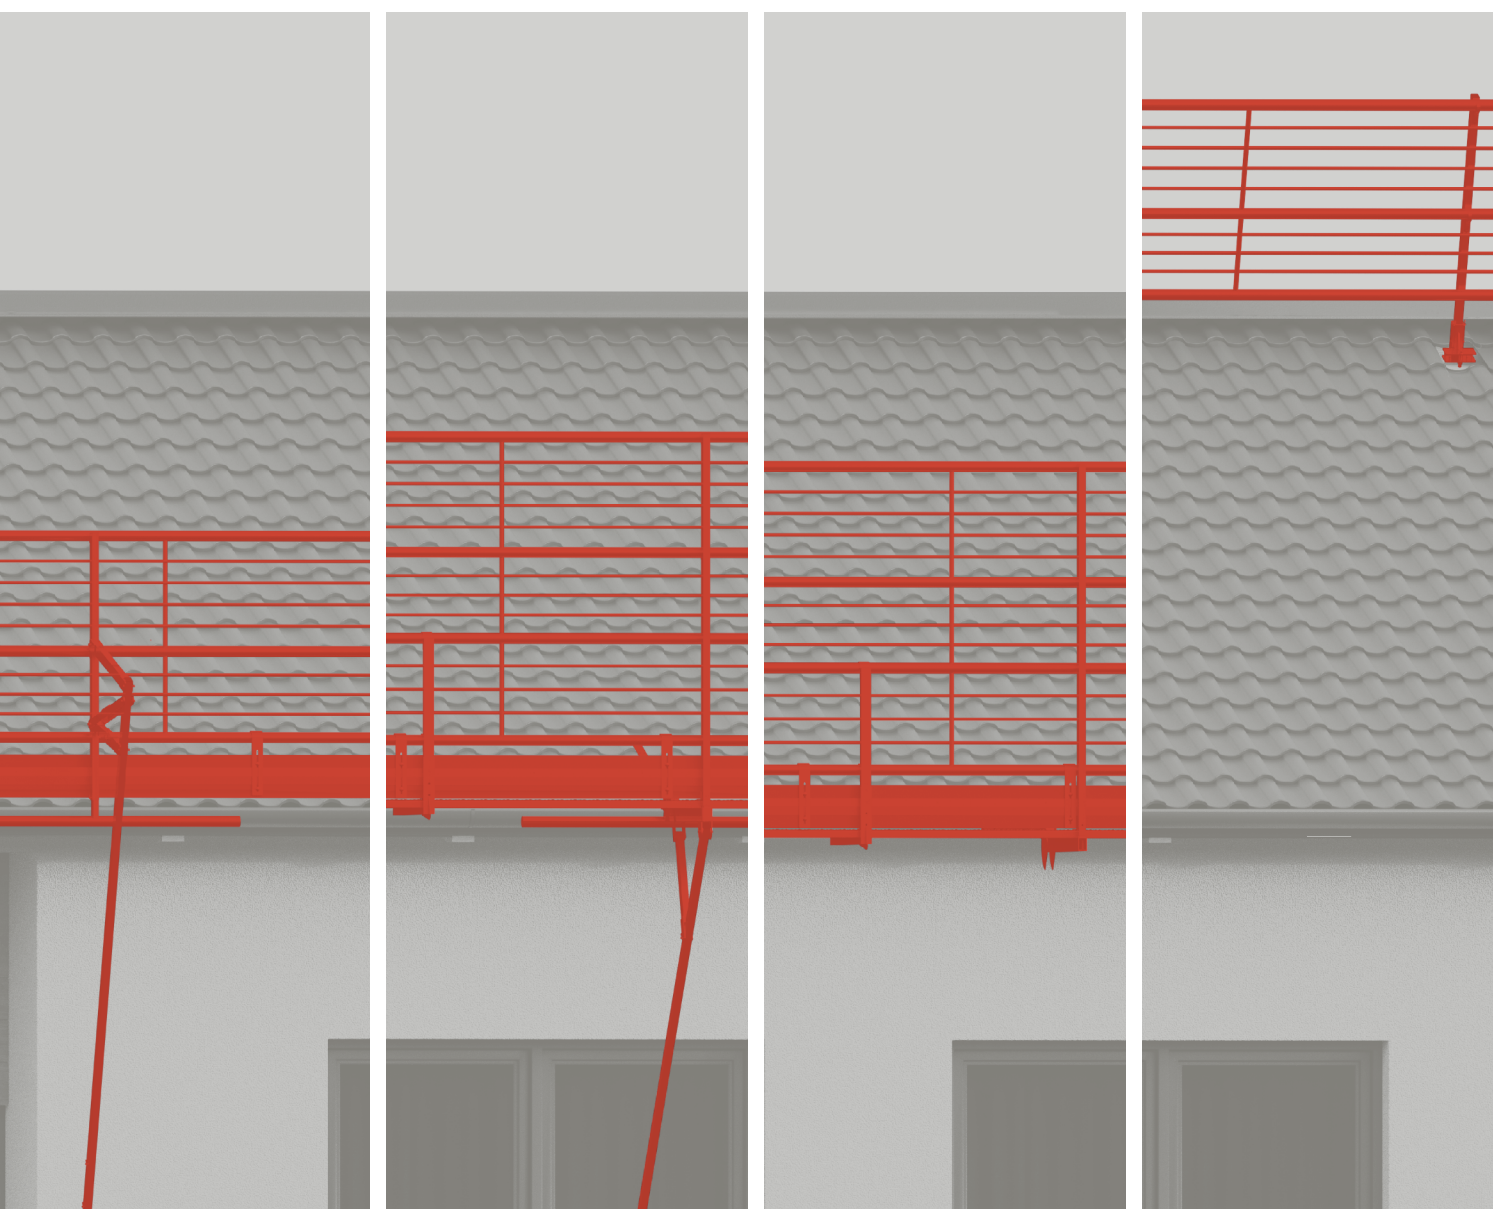

# Le système de garde-corps périphérique modulaire garantit un travail en toute sécurité sur les toitures inclinées.

Nouveauté

## Pont de ferblantier

Plan de travail sûr et confortable le long du chéneau. Pour un travail aisé et efficace dans la zone inférieure du bord du toit (requis pour des pentes de toit > 45° selon OTConst).

## Assortiment étendu et complet

Contient tous les composants nécessaires pour différentes solutions en bordure de toit.

## Utilisation pour les avant-toits

Convient pour les avant-toits jusqu'à 1,4 m; utilisation illimitée avec des chevrons apparents.

## Composants légers, système simple

Composants en aluminium robuste, modulaires et faciles à manipuler.

## Hauteurs et distances entre poteaux flexibles

Les poteaux s'adaptent de manière optimale à la hauteur du bord du toit et à la distance entre chevrons.

## Accès à la gouttière

Possible sans problème grâce au montage de l'échafaudage sur les chevrons apparents.

## Appui mural standard



### Avantages

- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 45°
- Pour une longueur d'avant-toit jusqu'à 1,4 m
- Distance entre poteaux jusqu'à 4 m au choix

### Fixation

Gouttière, toiture, façade

### Set de livraison

#### Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

#### Composants

Poteau standard  
Pied d'appui de gouttière fixe  
Grille de protection latérale (triple) 3 m  
Plinthe 3 m  
Sangle  
Goupille de sécurité A2 D8  
Appui

#### Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit  
poteau standard



## Pont de ferblantier appui mural



### Avantages

- Pont de ferblantier praticable
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°
- Pour une longueur d'avant-toit jusqu'à 1,4 m
- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix

### Fixation

Gouttière, toiture, façade

### Set de livraison


#### Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

#### Composants

Poteau partie supérieure SG/HSG  
Partie partie inférieure SG  
Pied d'appui de gouttière fixe  
Grille de protection latérale (quadruple) 3 m  
Plinthe 3 m  
Pont de ferblantier (platelage) 3 m  
Étrier de renforcement  
Sangle  
Goupille de sécurité A2 D8

#### Châssis de transport pour une manipulation simple

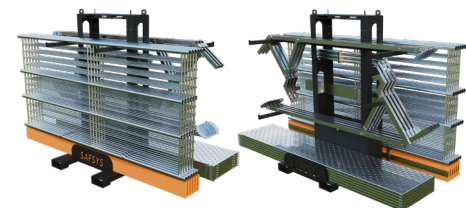

Page du produit  
poteau de pont de ferblantier



## Pont de ferblantier fixation de chevrons



### Avantages

- Pont de ferblantier praticable
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°
- Longueur d'avant-toit indépendante
- Surélévation ultérieure de la structure du toit (p. ex. par isolation sur chevrons)
- Remplacement ultérieur de la gouttière/ de la corniche
- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix

### Fixation

Chevrons en bois, min. 80 × 140 mm

### Set de livraison

#### Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

#### Composants

Poteau partie supérieure SG/HSG  
Partie partie inférieure HSG  
Pied de poteau complet  
Grille de protection latérale (quadruple) 3 m  
Plinthe 3 m  
Pont de ferblantier (platelage) 3 m  
Étrier de renforcement  
Goupille de sécurité A2 D8

#### Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit poteau de chevron en bois pont de ferblantier



## Garde-corps fixation de chevrons



### Avantages

- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°
- Surélévation ultérieure de la structure du toit (p. ex. par isolation sur chevrons)
- Remplacement ultérieur de la corniche

### Fixation

Chevrons en bois, min. 80 × 140 mm

### Set de livraison

#### Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

#### Composants

Poteau partie supérieure H  
Poteau partie inférieure H  
Pied de poteau complet  
Grille de protection latérale (triple) 3 m  
Sangle  
Goupille de sécurité A2 D8

#### Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit poteau de chevron en bois



## Garde-corps de faitage



### Avantages

- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°

### Fixation

Lattage du toit, de 24 × 48 à 40 × 60 mm

### Set de livraison

#### Longueurs du système

3/9/12/18/21/33 ml

#### Composants

Poteau de faitage  
Grille de protection latérale (triple) 3 m  
Vis de construction bois Ø 5 mm  
Goupille de sécurité A2 D8

#### Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit poteau de faitage



**Zürcher Ziegeleien proposent des solutions céramiques pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment.** Cela fait plus de 160 ans que, grâce à nos matériaux de construction en terre cuite, nous rendons la vie plus naturelle et la construction plus facile. À partir d'une simple matière première, nous développons des systèmes sophistiqués pour les toitures, les murs et les façades. Depuis 2020, nous faisons partie du groupe swisspor.



**Zürcher Ziegeleien AG**  
Eichwatt 1, 8105 Regensdorf  
Suisse

Téléphone +41 58 219 09 09  
[info@zz-ag.ch](mailto:info@zz-ag.ch)  
[www.zz-ag.ch](http://www.zz-ag.ch)