swissporSAFSYS – Steildach Seitenschutzsystem

Vereint höchste Sicherheit mit
einfacher Montage auf Steildächern

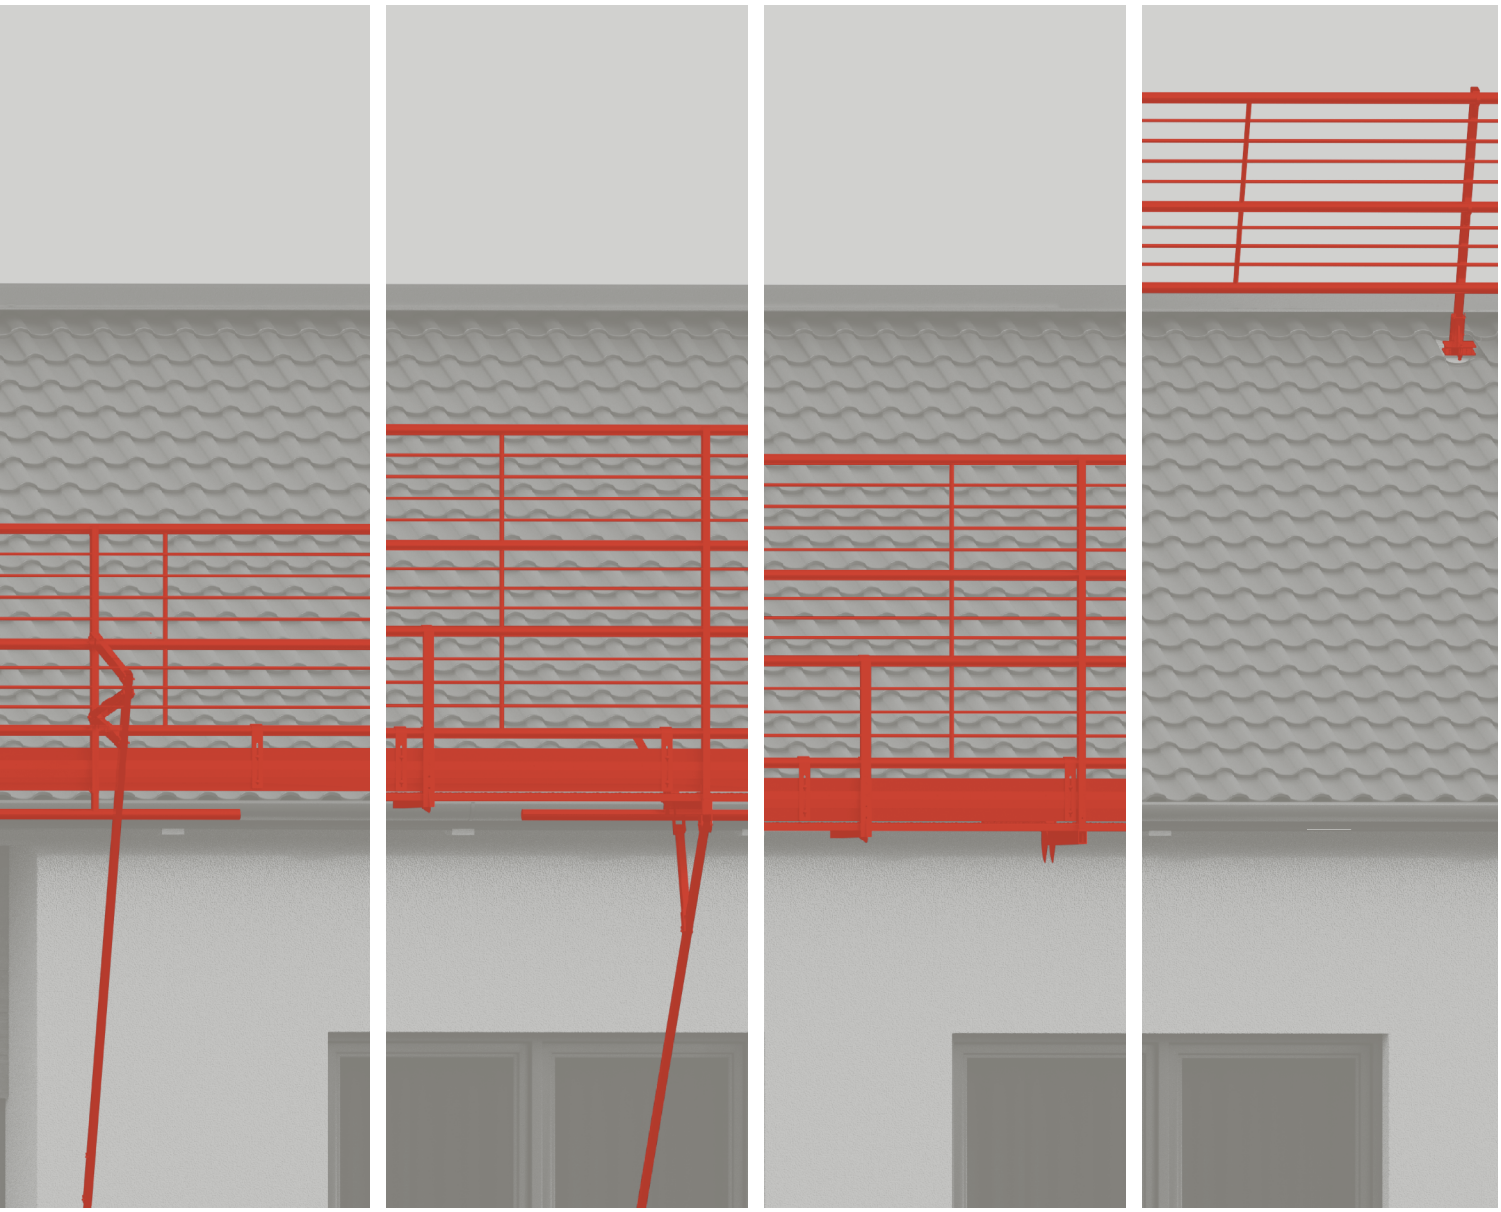

Das modulare Seitenschutz-system garantiert sicheres Arbeiten auf Steildächern.

Neuheit

Spenglergang
Sichere und komfortable Arbeits-fläche entlang der Dachtraufe. Für bequemes und effizientes Arbeiten im unteren Dachrandbe-reich (erforderlich bei Dach-neigungen > 45° nach BauAV).

Breites, tiefes Sortiment
Enthält alle erforderlichen Komponenten für unterschied-liche Dachrandlösungen.

Einsatz bei Vordächern
Geeignet für Vordächer bis 1,4 m; bei sichtbaren Sparren unbe-grenzt einsetzbar.

Leichte Komponenten, einfaches System
Bauteile aus robustem Aluminium, modular einsetzbar und leicht in der Handhabung.

Flexible Höhen und Pfostenabstände
Die Pfosten lassen sich optimal an Dachrandhöhe und Sparrenabstand anpassen.

Zugänglichkeit zur Dachrinne
Durch Gerüstmontage an die sichtbaren Sparren problem-los möglich.

Standard Wandabstützung

Vorteile
- für Dachneigungen bis 45° geeignet
- für Vordachlänge bis 1,4 m
- Pfostenabstand bis zu 4 m frei wählbar

Befestigung
Dachrinne, Dach, Fassade

Auslieferungsset

Systemlängen
9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile
Pfosten Standard
Rinnenstützfuss fix
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Bordbrett 3 m
Gurt
Sicherungsstift A2 D8
Abstützung

Transportgestell für einfaches Handling

Produktseite
Pfosten Standard

Spenglergang Wandabstützung

Neuheit

Vorteile
- begehbarer Spenglergang
- für Dachneigungen bis 60° geeignet
- für Vordachlänge bis 1,4 m
- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar

Befestigung
Dachrinne, Dach, Fassade

Auslieferungsset

Systemlängen
9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile
Pfosten Oberteil SG/HSG
Pfosten Unterteil SG
Rinnenstützfuss fix
Seitenschutzgitter (4-fach) 3 m
Bordbrett 3 m
Spenglergang (Belag) 3 m
Verstärkungsbügel
Gurt
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling

Produktseite
Pfosten Spenglergang

Spenglergang Sparrenbefestigung

Neuheit

Vorteile
- begehbarer Spenglergang
- für Dachneigungen bis 60° geeignet
- Unabhängige Vordachlänge
- Nachträgliches Erhöhen der Dachkonstruktion (z. B. durch Aufsparrendämmung)
- Nachträgliches Auswechseln der Dachrinne/des Dachgesimse
- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar

Befestigung
Holzsparren, min. 80 × 140 mm

Auslieferungsset

Systemlängen
9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile
Pfosten Oberteil SG/HSG
Pfosten Unterteil HSG
Pfostenfuss komplett
Seitenschutzgitter (4-fach) 3 m
Bordbrett 3 m
Spenglergang (Belag) 3 m
Verstärkungsbügel
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling

Produktseite
Pfosten Holzsparren Spenglergang

Geländer Sparrenbefestigung

Vorteile
- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar
- für Dachneigungen bis 60° geeignet
- Nachträgliches Erhöhen der Dachkonstruktion (z. B. durch Aufsparrendämmung)
- Nachträgliches Auswechseln des Dachgesimse

Befestigung
Holzsparren, min. 80 × 140 mm

Auslieferungsset

Systemlängen
9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile
Pfosten Oberteil H
Pfosten Unterteil H
Pfostenfuss komplett
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Gurt
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling

Produktseite
Pfosten Holzsparren

Geländer Dachbefestigung

Vorteile
- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar
- für Dachneigungen bis 60° geeignet

Befestigung
Dachlattung, 24 × 48 bis 40 × 60 mm

Auslieferungsset

Systemlängen
3/9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile
Pfosten Ortgang
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Holzbauschraube Ø 5 mm
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling

Produktseite
Pfosten Ortgang

Firstgeländer

Vorteile
- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar
- für Dachneigungen bis 60° geeignet

Befestigung
Dachlattung, 24 × 48 bis 40 × 60 mm

Auslieferungsset

Systemlängen
3/9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile
Pfosten First
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Holzbauschraube Ø 5 mm
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling

Produktseite
Pfosten First

Die Zürcher Ziegeleien bieten keramische Lösungen für die gesamte Gebäudehülle. Seit über 160 Jahren machen wir mit unseren Tonbaustoffen das Wohnen natürlicher und das Bauen einfacher. Aus einem schlichten Rohstoff entwickeln wir ausgeklügelte Systeme für Dach, Wand und Fassade. Seit 2020 sind wir Teil der swisspor Gruppe.

Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1, 8105 Regensdorf
Schweiz

Telefon +41 58 219 09 09
info@zz-ag.ch
www.zz-ag.ch